Arbeitsfugensysteme

Regeldetail

03081 FZ



Einbau: Bodenplatte

Standardausführung

TRiGOFORM® Faserzement-Dichtleiste spacer FZ, Vierkant, mit eco 100 / 110, für Arbeitsfuge Bodenplatte und Wand.
Elementlänge: 1.200 mm
Ausführung: siehe Datenblatt

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
03081-0150-**35**	**150**	3,62	
03081-0200-**35**	**200**	4,00	
03081-0250-**35**	**250**	4,39	
03081-0300-**35**	**300**	4,75	
03081-0350-**35**	**350**	5,15	
03081-0400-**35**	**400**	5,51	
03081-0150-**40**	**150**	4,42	
03081-0200-**40**	**200**	4,80	
03081-0250-**40**	**250**	5,18	
03081-0300-**40**	**300**	5,55	
03081-0350-**40**	**350**	5,95	
03081-0400-**40**	**400**	6,31	
03081-0150-**45**	**150**	5,22	
03081-0200-**45**	**200**	5,60	
03081-0250-**45**	**250**	5,99	
03081-0300-**45**	**300**	6,35	
03081-0350-**45**	**350**	6,75	
03081-0400-**45**	**400**	7,11	
03081-0150-**50**	**150**	6,02	
03081-0200-**50**	**200**	6,40	
03081-0250-**50**	**250**	6,79	
03081-0300-**50**	**300**	7,15	
03081-0350-**50**	**350**	7,55	
03081-0400-**50**	**400**	7,91	
03081-0150-**60**	**150**	8,22	
03081-0200-**60**	**200**	8,60	
03081-0250-**60**	**250**	8,99	
03081-0300-**60**	**300**	9,35	
03081-0350-**60**	**350**	9,75	
03081-0400-**60**	**400**	10,11	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**10% Aufpreis**
Fugenplanung	**in Verbindung mit Abschalsystem + 10 % Aufpreis**
Fugenplanung	**ohne Abschalsystem + 20 % Aufpreis**
ab 4. BW-Lage	**+ 10 % Aufpreis**
ab 6. BW-Lage	**+ 15 % Aufpreis**

Preise bis 3 Bewehrungslagen

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Butylband 50/1,5 mm werkseitig aufgeklebt			
	11710-0000-0000	**einseitig / 2-fach**	
Streckgitter eco 150			
	Anfrage		
Edelstahl-Streckgitter 16 x 8,6 x 3,0 x 1,0 mm, Werkstoff 1.4016			
	Anfrage		
Edelstahl-Vollblech 1,5 mm, Werkstoff 1.4016, DIN EN 10088			
	Anfrage		
Edelstahl-Befestigungswinkel, 3 St. / lfm, werkseitig eingeklebt			
	11020-0000-000		
Bohrungen Ø 10 mm			
	11280-0000-0000		
Gehrungsschnitte			
	11540-0000-0000		
Faserzementleiste, werkseitig eingeklebt			
	11065-0000-0000	**35 / 35**	
	11070-0000-0000	**40 / 40**	
	11075-0000-0000	**45 / 45**	
	11080-0000-0000	**50 / 50**	
	11085-0000-0000	**60 / 60**	
	11090-0000-0000	**70 / 70**	



Erforderliche Bestelldaten:

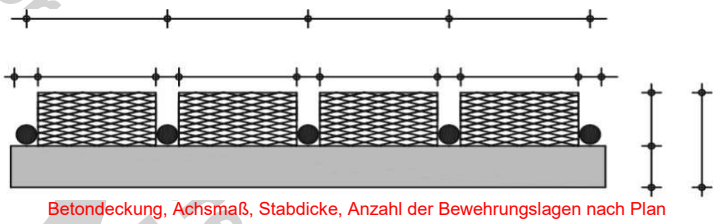

Betondeckung, Achsmaß, Stabdicke, Anzahl der Bewehrungslagen nach Plan

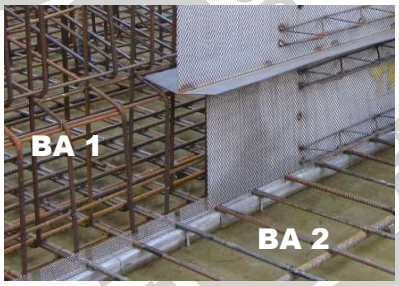

Einbauanweisung:
Der spacer FZ steht im BA1 immer vor dem Abschalelement, damit er durch den Frischbetondruck nicht wegkippen kann und den Überlappungsbereich sauber abdichtet

Foto zu Option Art.-Nr. 11020-0000-0000
TRiGOFORM® Faserzement-Dichtleisten spacer FZ nach Betondeckungsmaß, Achsmaß, Stabdicke und Anzahl der Bewehrungslagen, mit eingeklebten Edelstahlwinkeln zur Befestigung an senkrechten Flächen

Foto zu Option
Art.-Nr. 11020-0000-0000
Faserzementleiste werkseitig eingeklebt.

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu