

Streckgitter-Distanz + Dichtleiste aus Stahlblech

safeform ST

Auslaufschutz unten

Arbeitsfugensysteme

Regeldetail
03083/84 ST



Einbau: Bodenplatte

Standardausführung

TRiGOFORM® safeform ST Streckgitter Distanz + Dichtleiste, aus eco 150 / eco 200, aus Stahlblech, walzblank, für Arbeitsfuge Bodenplatte, Decke und Wand.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
eco 150 - 03083 ST			
03083-0000-0150	150	1,08	
03083-0000-0200	200	1,44	
eco 200 - 03084 ST			
03084-0000-0200	200	1,88	
03084-0000-0250	250	2,35	
03084-0000-0300	300	2,82	
03084-0000-0400	400	3,20	
03084-0000-0500	500	3,76	
03084-0000-0600	600	4,18	

Preise bis 3 Bewehrungslagen

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**10% Aufpreis**
Fugenplanung	**in Verbindung mit Abschalsystem + 10 % Aufpreis**
Fugenplanung	**ohne Abschalsystem + 20 % Aufpreis**
ab 4. BW-Lage	**+ 10 % Aufpreis**
ab 6. BW-Lage	**+ 15 % Aufpreis**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Edelstahl-Streckgitter 16 x 8,6 x 3,0 x 1,0 mm, Werkstoff 1.4016			
	Anfrage		
Edelstahl-Vollblech 1,5 mm, Werkstoff 1.4016, DIN EN 10088			
	Anfrage		
Entspannungsschlitze, e = 300 mm			
	11060-0000-0000		

Erforderliche Bestelldaten:

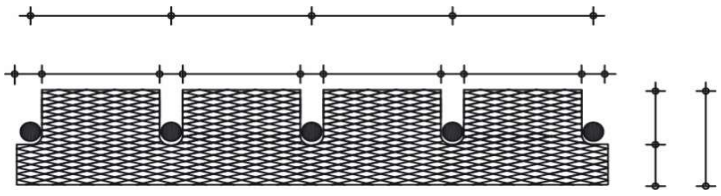

Betondeckung, Achsmaß, Stabdicke, Anzahl der Bewehrungslagen nach Plan

safeform 03084 ST
Streckgitter-Dichtleiste, zusätzlich auf Holz-Betondeckungsleiste montiert

safeform 03084 ST
Streckgitter-Dichtleiste in Kombination mit **TRiGOFORM®** Abschalsystem perfekt

Einbauanweisung:
Das **safeform ST**-Element steht im BA1 immer vor dem Abschalelement, damit dieses durch den Frischbetondruck nicht wegkippen kann und den Überlappungsbereich sauber abdichtet.

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu