

Arbeitsfugensysteme

Regeldetail

03085 VBS 1,5



Stahl, walzblank bis 4 Bewehrungslagen

Einbau: Bopla

Standardausführung
TRiGOFORM® safeform VBS Vollblech-Distanz + Dichtleiste aus Stahlblech, walzblank 1,5 mm, für Arbeitsfuge Bodenplatte, mit Auffangrinne, für Betonfeinanteile, Fuß einseitig, speziell für den Einsatz auf Frischbetonverbundfolie.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: siehe Datenblatt

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
03085-0150-**35**	**150**	1,80	
03085-0200-**35**	**200**	2,00	
03085-0250-**35**	**250**	2,20	
03085-0150-**40**	**150**	2,20	
03085-0200-**40**	**200**	2,40	
03085-0250-**40**	**250**	2,60	
03085-0150-**45**	**150**	2,60	
03085-0200-**45**	**200**	2,80	
03085-0250-**45**	**250**	3,00	
03085-0150-**50**	**150**	3,00	
03085-0200-**50**	**200**	3,20	
03085-0250-**50**	**250**	3,40	
03085-0150-**60**	**150**	4,10	
03085-0200-**60**	**200**	4,30	
03085-0250-**60**	**250**	4,50	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**10% Aufpreis**
Fugenplanung	**in Verbindung mit Abschalsystem + 10 % Aufpreis**
Fugenplanung	**ohne Abschalsystem + 20 % Aufpreis**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Epoxybeschichtung inkl. Oberflächenvorbereitung und Besandung mit Quarzsand (nur Betondeckungsbereich und Standardfußbreite, außenseitig)	11030-0000-0000		
Butylband 50/1,5 mm werkseitig aufgeklebt	11710-0000-0000		

Erforderliche Bestelldaten:

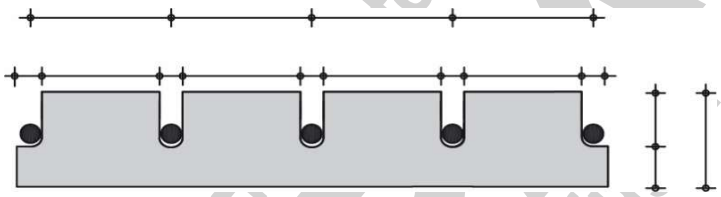

Betondeckung, Achsmaß, Stabdicke, Anzahl der Bewehrungslagen nach Plan

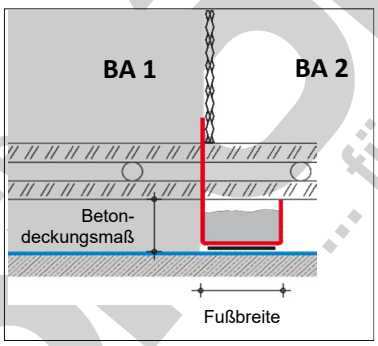

Einbauanweisung:
Das **safeform VBS-Element** steht im **BA1** immer vor dem Abschalelement, damit dieses durch den Frischbetondruck nicht wegkippen kann und den Überlappungsbereich sauber abdichtet

safeform VBS Vollblech-Dichtleiste mit Auffangrinne für Betonfeinanteile, in Verbindung mit **TRiGOFORM®** Abschalsystem perfekt und Rückverankerungssystem perfekt

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Arbeitsfugensysteme

Regeldetail

03086 VBS 2,0



Stahl, walzblank ab 5 Bewehrungslagen

Einbau: Bopla

Standardausführung
TRiGOFORM® safeform VBS Vollblech-Distanz + Dichtleiste aus Stahlblech, walzblank 2,0 mm, für Arbeitsfuge Bodenplatte, mit Auffangrinne, für Betonfeinanteile, Fuß einseitig, speziell für den Einsatz auf Frischbetonverbundfolie.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: siehe Datenblatt

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
03086-0200-**35**	**200**	2,40	
03086-0250-**35**	**250**	2,65	
03086-0300-**35**	**300**	2,90	
03086-0350-**35**	**350**	3,10	
03086-0400-**35**	**400**	3,30	
03086-0200-**40**	**200**	2,90	
03086-0250-**40**	**250**	3,10	
03086-0300-**40**	**300**	3,30	
03086-0350-**40**	**350**	3,60	
03086-0400-**40**	**400**	3,80	
03086-0200-**45**	**200**	3,35	
03086-0250-**45**	**250**	3,60	
03086-0300-**45**	**300**	3,80	
03086-0350-**45**	**350**	4,10	
03086-0400-**45**	**400**	4,25	
03086-0200-**50**	**200**	3,85	
03086-0250-**50**	**250**	4,10	
03086-0300-**50**	**300**	4,30	
03086-0350-**50**	**350**	4,55	
03086-0400-**50**	**400**	4,75	
03086-0200-**60**	**200**	5,15	
03086-0250-**60**	**250**	5,40	
03086-0300-**60**	**300**	5,60	
03086-0350-**60**	**350**	5,90	
03086-0400-**60**	**400**	6,05	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**10% Aufpreis**
Fugenplanung	**in Verbindung mit Abschalsystem + 10 % Aufpreis**
Fugenplanung	**ohne Abschalsystem + 20 % Aufpreis**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Epoxybeschichtung inkl. Oberflächenvorbereitung und Besandung mit Quarzsand (nur Betondeckungsbereich und Standardfußbreite, außenseitig)	11030-0000-0000		
Butylband 50/1,5 mm werkseitig aufgeklebt	11710-0000-0000		

Erforderliche Bestelldaten:

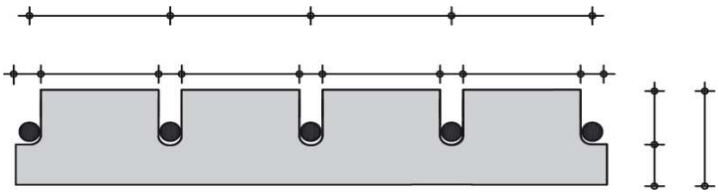

Betondeckung, Achsmaß, Stabdicke, Anzahl der Bewehrungslagen nach Plan

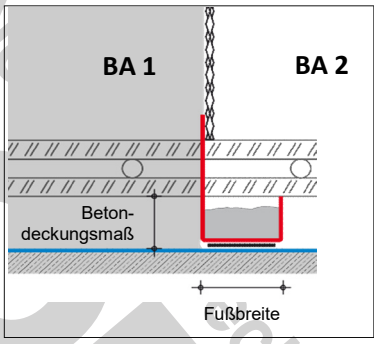

Einbauanweisung:
Das **safeform VBS-Element** steht im **BA1** immer vor dem Abschalelement, damit dieses durch den Frischbetondruck nicht wegkippen kann und den Überlappungsbereich sauber abdichtet

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu