


Arbeitsfugensysteme

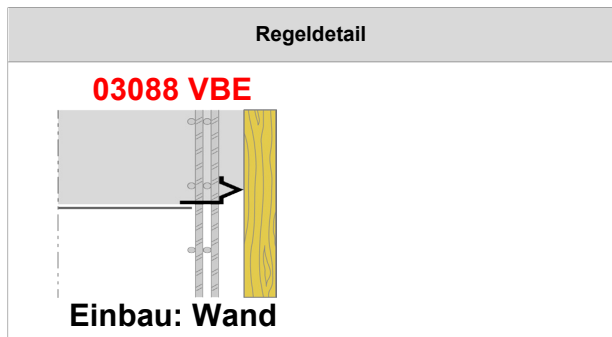

Standardausführung

TRIGOFORM[®] safeform VBE Vollblech-Distanz + Dichtleiste aus **Edelstahl, Rostfrei***, 1,5 mm, inkl. Kronenschnitt, nach Betondeckung, Achsmaß, Stabdicke und Anzahl der Bewehrungslagen, zusätzlich Befestigungslöcher, für Arbeitsfuge Decke und Wand.

Elementlänge: 2.500 mm

Ausführung: *siehe Datenblatt

| Produktinformationen | | | Preis |
|----------------------|--------------|--------------|-------|
| Artikelnummer | Einbaumaß mm | Element kg/m | €/lfm |
| 03088-0075-30 | 75 | 2,00 | |
| 03088-0100-30 | 100 | 2,16 | |
| 03088-0150-30 | 150 | 2,76 | |
| 03088-0200-30 | 200 | 3,36 | |
| 03088-0250-30 | 250 | 3,98 | |

| | | | |
|---------------|-----|------|--|
| 03088-0075-35 | 75 | 2,20 | |
| 03088-0100-35 | 100 | 2,40 | |
| 03088-0150-35 | 150 | 3,05 | |
| 03088-0200-35 | 200 | 3,70 | |
| 03088-0250-35 | 250 | 4,40 | |

| | | | |
|---------------|-----|------|--|
| 03088-0075-40 | 75 | 2,40 | |
| 03088-0100-40 | 100 | 2,65 | |
| 03088-0150-40 | 150 | 3,35 | |
| 03088-0200-40 | 200 | 4,05 | |
| 03088-0250-40 | 250 | 4,85 | |


| | | | |
|---------------|-----|------|--|
| 03088-0075-45 | 75 | 2,65 | |
| 03088-0100-45 | 100 | 2,90 | |
| 03088-0150-45 | 150 | 3,70 | |
| 03088-0200-45 | 200 | 4,45 | |
| 03088-0250-45 | 250 | 5,35 | |

| | | | |
|---------------|-----|------|--|
| 03088-0100-50 | 100 | 3,20 | |
| 03088-0150-50 | 150 | 4,05 | |
| 03088-0200-50 | 200 | 4,90 | |
| 03088-0250-50 | 250 | 5,90 | |


| | |
|---------------|---|
| Mindermengen | Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- € |
| Sonderlängen | 10% Aufpreis |
| Fugenplanung | in Verbindung mit Abschalssystem + 10 % Aufpreis |
| Fugenplanung | ohne Abschalssystem + 20 % Aufpreis |
| ab 4. BW-Lage | + 10 % Aufpreis |
| ab 6. BW-Lage | + 15 % Aufpreis |

| Optionen / Aufpreise | Artikelnummer | Maße: mm | Netto-Preis in € |
|---|-----------------|----------|------------------|
| Epoxybeschichtung inkl. Oberflächenvorbereitung und Besandung mit Quarzsand (nur Betondeckungsbereich und Standardfußbreite, außenseitig) | | | |
| | 11030-0000-0000 | | |
| Edelstahl-Vollblech 0,8 mm, Werkstoff 1.4016, DIN EN 10088 für maximal 2 Bewehrungslagen Ø 16 mm | | | |
| | Anfrage | | |

Erforderliche Bestelldaten:

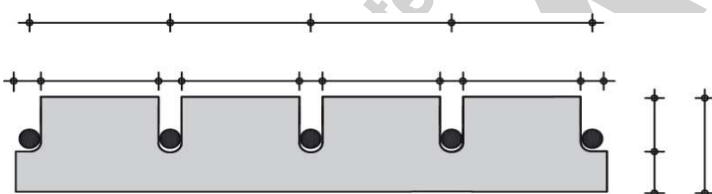

Betondeckung, Achsmaß, Stabdicke, Anzahl der Bewehrungslagen nach Plan

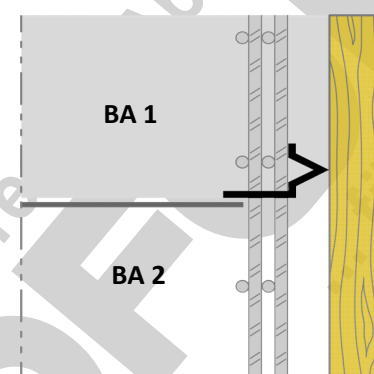

Einbauanweisung:

Das safeform VBE-Element steht im BA1 immer vor dem Abschalelement, damit dieses durch den Frischbetondruck nicht wegkippen kann und den Überlappungsbereich sauber abdichtet

Preise bis 3 Bewehrungslagen

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!