06500
horizontal Verzahnte AF-Fuge für Strahlenschutzbeton

Arbeitsfugensysteme
Wand / Decke

Regeldetail



Prüfbericht BBBW 1 0680199 LGA TÜV Rheinland Group

Gemäß Prüfbericht der LGA wurde der monolithische Verbund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h. aus dieser Sicht können die Anforderungen einer **"verzahnten Fuge"** nach **DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04** erreicht werden.

Standardausführung
TRiGOFORM® horizontal Verzahntes Arbeitsfugensystem für Strahlenschutzbeton, für Wand / Decke, mit werkseitiger Aussteifung und 2 Verzahnungsfugen, Typ 4, nach Maßangabe, ohne Fugenblech.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	W / D €/lfm
06500-2000-0600	600		
06500-2000-0800	800		
06500-2000-1000	1.000		
06500-2000-1200	1.200		
06500-2000-1400	1.400		
06500-2000-1600	1.600		
06500-2000-1800	1.800		
06500-2000-2000	2.000		
06500-2000-5000	ab 2.001		

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße in mm	Netto-Preis in €
Formstücke		**Einbaumaße**	
Ecke	06500-0400-0200	**- 1000**	
T-Stück	06500-0400-0300	**- 1000**	
 **Kreuz**	06500-0400-0400	**- 1000**	
 **Z-Stück**	06500-0400-0600	**- 1000**	

Polygonschnitt	11510-0000-0000	**nach Plan**	
Konturschnitt	11520-0000-0000	**nach Plan**	
Gefälleschnitt	11530-0000-0000	**nach Plan**	

PORR - FAIR Darmstadt
TRiGOFORM® Abschalsystem, Ausbildung als „Verzahnte Fuge", Wand / Decke, für Innenwände d=1.200 mm und d=1.500 mm

Abschalsystem nicht begehbar!!!

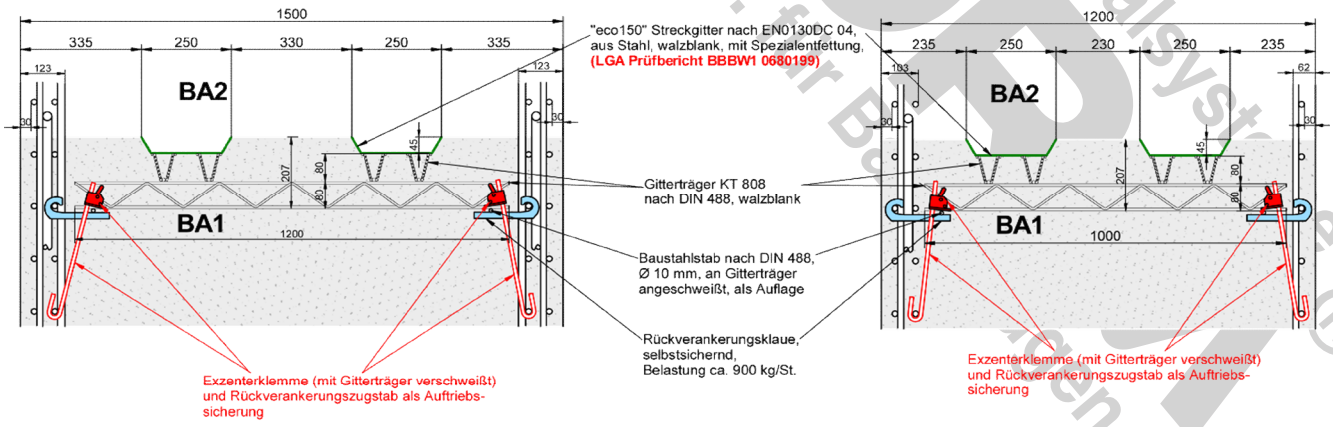

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu