

40600 W (alt = 45580)
Stahl, blank / Mineralwolle
Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 50600 W

Dehnfugensysteme, einteilig
Wand

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung

Standardausführung
TRiGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementaussteifung, sowie Stoßübergreifung. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
40600-2000-0400	**400**	4,70	
40600-2000-0500	**500**	5,88	
40600-2000-0600	**600**	7,05	
40600-2000-0700	**700**	8,23	
40600-2000-0800	**800**	9,40	
40600-2000-0900	**900**	10,58	
40600-2000-1000	**1.000**	11,75	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
40600-2000-5000	**ab 1.001**	11,75 kg/m²	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert			
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	**- Ø 50**	
	11240-0000-0000	**Ø 51 - 100**	
	11250-0000-0000	**Ø 101 - 250**	
Querkraftfuge 			
	11430-0000-0000	**nach Statik**	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	**0,8 / 100**	
	11610-0000-0000	**1,5 / 100**	
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	**Typ 1 (Standard)**	
	11455-0000-0000	**Typ 2**	
	11460-0000-0000	**Typ 3**	
	11465-0000-0000	**Typ 4**	
	11470-0000-0000	**Typ 5**	
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung			
	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand 			
	11650-0000-0000	**200 / 150**	
	11655-0000-0000	**200 / 200**	
	11660-0000-0000	**200 / 250**	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser			
	11870-0000-0000	**30**	
	11880-0000-0000	**40**	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF 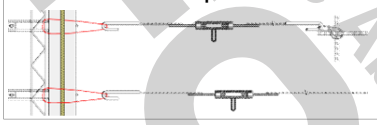		**siehe Produkt-gruppe 15**	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

TRiGOFORM® Normengerechte Abschalsysteme ... für Bauteilfugen

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu