

# 40700 W (alt = 45500)


## Stahl, blank / Mineralwolle

Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 50700 W

Normengerechte Abschlusssysteme®  
**TRIGOFORM®**  
 ... für Bauteilfugen

### Dehnfugensysteme, einteilig

#### Wand

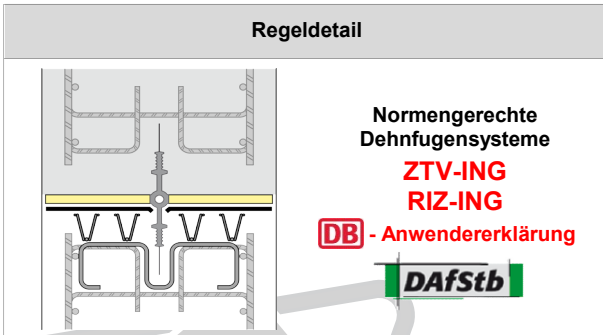

#### Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Bau-stahlbügeln als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, sowie innen-liegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.

Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt

**Bauseitige Abstützung erforderlich!**

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
40700-2000-0400	400	4,70	
40700-2000-0500	500	5,88	
40700-2000-0600	600	7,05	
40700-2000-0700	700	8,23	
40700-2000-0800	800	9,40	
40700-2000-0900	900	10,58	
40700-2000-1000	1.000	11,75	
<b>Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan</b>			
40700-2000-5000	ab 1.001	11,75 kg/m <sup>2</sup>	

<b>Mindermengen</b>	<b>Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €</b>
<b>Sonderlängen</b>	<b>7% Aufpreis</b>
<b>Fugenplanung</b>	<b>10% vom Nettowarenwert</b>

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
<b>Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert</b>			
	11180-0000-0000		
<b>Lochausschnitte nach Plan</b>			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
<b>Querkraftfuge</b>			
	11430-0000-0000	nach Statik	
<b>Formstücke</b>			
<b>Umlenkung</b>	40700-0400-0100	Einbaumaße - 1000	
	40700-0400-0110	1001 - 2000	
<b>Polygonschnitt</b>	11510-0000-0000	nach Plan	
<b>Konturschnitt</b>	11520-0000-0000	nach Plan	
<b>Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)</b>			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
<b>Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b>			
	11820-0000-0000		
<b>Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b>			
	11830-0000-0000		
<b>Querkraft-Dorne</b>			
	alle Hersteller		
<b>Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt</b>			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
<b>Elektrische Entkopplung</b>			
	11190-0000-0000		
<b>Ausführung nach Laserprotokoll</b>			
	11570-0000-0000		
<b>Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrfahl - oder Schlitzwand</b>			
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
<b>Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser</b>			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
<b>Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer</b>			
<b>TRIGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF</b>			
		siehe Produktgruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!