


Dehnfugensysteme, einteilig
Wand

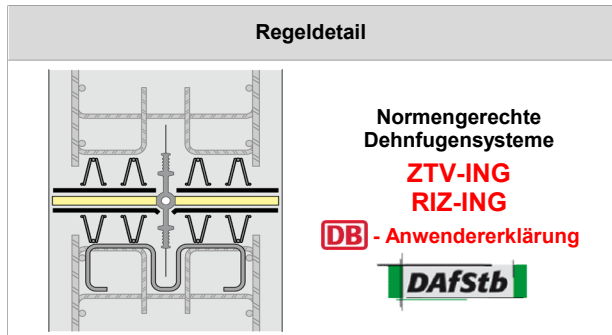

Normengerechte
 Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung

TRIGOFORM[®] Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel. Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
40710-2000-0400	400	6,92	
40710-2000-0500	500	7,81	
40710-2000-0600	600	8,70	
40710-2000-0700	700	9,59	
40710-2000-0800	800	10,50	
40710-2000-0900	900	11,40	
40710-2000-1000	1.000	12,29	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
40710-2000-5000	ab 1.001	12,29 kg/m ²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10% vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke	40710-0400-0100	Einbaumaße - 1000	
Umlenkung	40710-0400-0110	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne	alle Hersteller		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRIGOFORM [®] Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			siehe Produktgruppe 15

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!