


**Dehnfugensysteme, einteilig**  
**Bodenplatte**

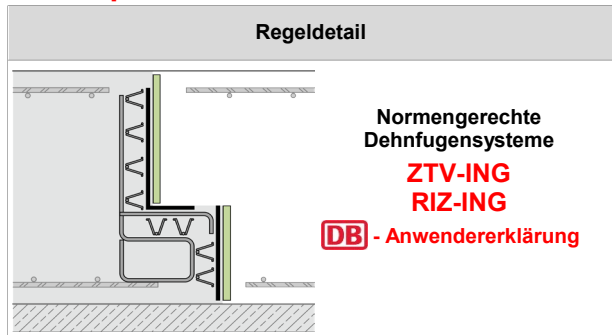

**Standardausführung**  
 TRIGOFORM<sup>®</sup> Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, Z-Form, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln, sowie Stoßübergreifung. Horizontales Staublech nach Bedarf. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt.  
 Elementlänge: 2.400 mm  
 Ausführung: siehe Datenblatt  
**Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !**

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
41450-1000-0400	400		
41450-1000-0500	500		
41450-1000-0600	600		
41450-1000-0700	700		
41450-1000-0800	800		
41450-1000-0900	900		
41450-1000-1000	1.000		
<b>Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan</b>			
41450-1000-5000	ab 1.001		

<b>Mindermengen</b>	<b>Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €</b>
<b>Sonderlängen</b>	<b>7% Aufpreis</b>
<b>Fugenplanung</b>	<b>10 % vom Nettowarenwert</b>

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
<b>Querkraft-Dorne</b>	alle Hersteller		
<b>Elektrische Entkopplung</b>	11190-0000-0000		
<b>Ausführung nach Laserprotokoll</b>	11570-0000-0000		
<b>Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrfahl - oder Schlitzwand</b>	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
<b>Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur</b>	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
<b>Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert</b>	11180-0000-0000		
<b>Lochausschnitte nach Plan</b>	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
<b>Querkraftfuge</b>	11430-0000-0000	nach Statik	
<b>Formstücke</b>		<b>Einbaumaße</b>	
Ecke	41450-0400-0200	- 1000	
	41450-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	41450-0400-0300	- 1000	
	41450-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	41450-0400-0400	- 1000	
	41450-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	41450-0400-0500	- 1000	
	41450-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	41450-0400-0600	- 1000	
	41450-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	41450-0400-0700	- 1000	
	41450-0400-0710	1001 - 2000	
<b>Polygonschnitt</b>	11510-0000-0000	nach Plan	
<b>Konturschnitt</b>	11520-0000-0000	nach Plan	
<b>Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)</b>	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
<b>Schwerlastprofil, siehe Datenblatt</b>			
Typ 1	11350-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Typ 2	11360-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
<b>Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b>	11820-0000-0000		
<b>Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b>	11830-0000-0000		
<b>Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt</b>	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
<b>Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge</b>	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
<b>TRIGOFORM<sup>®</sup> Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF</b>		siehe Produktgruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!