

42610 W
Stahl, blank
Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 52610 W

Pressfugensysteme, einteilig
Wand

Regeldetail



Normengerechte Pressfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
TRiGOFORM® Pressfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementaussteifung, einseitig. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp.
Stahlblech, 1,5 mm.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
42610-2000-0400	**400**	9,31	
42610-2000-0500	**500**	11,51	
42610-2000-0600	**600**	13,72	
42610-2000-0700	**700**	15,92	
42610-2000-0800	**800**	18,13	
42610-2000-0900	**900**	20,33	
42610-2000-1000	**1.000**	22,54	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
42610-2000-5000	**ab 1.001**	22,54 kg/m²	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	**1-fach**	
	11050-0000-0000	**2-fach**	
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	**- Ø 50**	
	11240-0000-0000	**Ø 51 - 100**	
	11250-0000-0000	**Ø 101 - 250**	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	**nach Statik**	
Formstücke		**Einbaumaße**	
 **Umlenkung**	42610-0400-0100	**- 1000**	
	42610-0400-0110	**1001 - 2000**	
Faserzementleiste, Vierkant / Dreikant, werkseitig eingeklebt	-	**Anfrage**	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	**0,8 / 100**	
	11610-0000-0000	**1,5 / 100**	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	**Typ 1 (Standard)**	
	11455-0000-0000	**Typ 2**	
	11460-0000-0000	**Typ 3**	
	11465-0000-0000	**Typ 4**	
	11470-0000-0000	**Typ 5**	
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus eco 200, für Bohrpfahl / Schlitzwand	11690-0000-0000		
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF 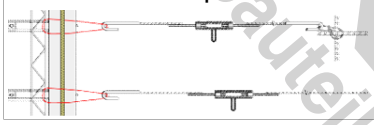		**siehe Produkt-gruppe 15**	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu