


Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, einteilig
Sohlfuge - gerade + halbrund

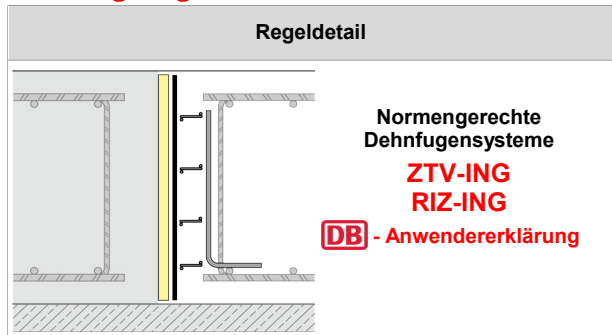

Normengerechte
 Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung

Standardausführung
 TRIGOFORM[®] Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Tunnelsohle, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügel als Elementfuß, sowie Stoßübergreifung. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.

Elementlänge: 2.400 mm
 Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
43020-1000-0400	400	4,70	
43020-1000-0500	500	6,08	
43020-1000-0600	600	7,23	
43020-1000-0700	700	8,49	
43020-1000-0800	800	9,76	
43020-1000-0900	900	11,06	
43020-1000-1000	1.000	12,88	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
43020-1000-5000	ab 1.001	12,88 kg/m ²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10% vom Nettowarenwert
Tunnelfuge: halbrund	10% Aufpreis

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne 	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand 	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochanschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge 	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
	Ecke	43020-0400-0200	- 1000
		43020-0400-0210	1001 - 2000
	T-Stück	43020-0400-0300	- 1000
		43020-0400-0310	1001 - 2000
	Kreuz	43020-0400-0400	- 1000
		43020-0400-0410	1001 - 2000
	Voute	43020-0400-0500	- 1000
		43020-0400-0510	1001 - 2000
	Z-Stück	43020-0400-0600	- 1000
		43020-0400-0610	1001 - 2000
	Rund	43020-0400-0700	- 1000
		43020-0400-0710	1001 - 2000
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge			
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRIGOFORM[®] Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			
		siehe Produktgruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!