Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, zweiteilig

Sohlfuge - gerade + halbrund

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung

TRiGOFORM® Dehnfugensystem, zweiteilig, aus Stahl, blank, für Tunnelsohle, mit werks. Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß. Stoßübergreifung, außen- und innenliegende FB-führung, nach FB-Typ, 15° geneigt. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
43120-1000-0400	**400**	7,42	
43120-1000-0500	**500**	8,31	
43120-1000-0600	**600**	9,20	
43120-1000-0700	**700**	10,09	
43120-1000-0800	**800**	11,37	
43120-1000-0900	**900**	12,98	
43120-1000-1000	**1.000**	14,19	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
43120-1000-5000	**ab 1.001**	14,19 kg/m²	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**
Tunnelfuge: halbrund	**10% Aufpreis**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand			
	11650-0000-0000	**200 / 150**	
	11655-0000-0000	**200 / 200**	
	11660-0000-0000	**200 / 250**	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser			
	11870-0000-0000	**30**	
	11880-0000-0000	**40**	
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	**- Ø 50**	
	11240-0000-0000	**Ø 51 - 100**	
	11250-0000-0000	**Ø 101 - 250**	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	**nach Statik**	
Formstücke		**Einbaumaße**	
 **Umlenkung**	43120-0400-0100	**- 1000**	
	43120-0400-0110	**1001 - 2000**	
 **Ecke**	43120-0400-0200	**- 1000**	
	43120-0400-0210	**1001 - 2000**	
 **T-Stück**	43120-0400-0300	**- 1000**	
	43120-0400-0310	**1001 - 2000**	
 **Kreuz**	43120-0400-0400	**- 1000**	
	43120-0400-0410	**1001 - 2000**	
Voute	43120-0400-0500	**- 1000**	
	43120-0400-0510	**1001 - 2000**	
 **Z-Stück**	43120-0400-0600	**- 1000**	
	43120-0400-0610	**1001 - 2000**	
Rund	43120-0400-0700	**- 1000**	
	43120-0400-0710	**1001 - 2000**	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	**nach Plan**	
Konturschnitt	11520-0000-0000	**nach Plan**	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	**0,8 / 100**	
	11610-0000-0000	**1,5 / 100**	
Schwerlastprofil, siehe Datenblatt			
Typ 1	11350-0000-0000	**Stahl, walzblank**	
	11355-0000-0000	**Edelstahl 1.4301**	
Typ 2	11360-0000-0000	**Stahl, walzblank**	
	11365-0000-0000	**Edelstahl 1.4301**	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	**Typ 1 (Standard)**	
	11455-0000-0000	**Typ 2**	
	11460-0000-0000	**Typ 3**	
	11465-0000-0000	**Typ 4**	
	11470-0000-0000	**Typ 5**	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge	11840-0000-0000	**40 x 22 x 0,8**	
	11845-0000-0000	**60 x 22 x 0,8**	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF 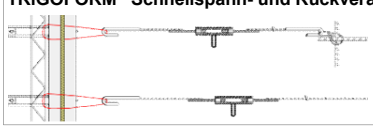		**siehe Produkt-gruppe 15**	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!