# Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, einteilig

## Wand- und Gewölbefugen

### Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

**Standardausführung**

**TRiGOFORM® Dehnfugensystem, zweiteilig, aus Stahl, blank, für Tunnelwand, mit werkseitiger Aussteifung beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, innenliegende FB-führung, nach Fugenbandtyp. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.**
**Elementlänge: 2.400 mm**
**Ausführung: siehe Datenblatt**
**Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !**

| Produktinformationen | | | Preis |
|---|---|---|---|
| Artikel-nummer | Einbaumaß mm | Element kg/m | €/lfm |
| 43710-1000-0400 | **400** | 6,92 | |
| 43710-1000-0500 | **500** | 7,81 | |
| 43710-1000-0600 | **600** | 8,70 | |
| 43710-1000-0700 | **700** | 9,99 | |
| 43710-1000-0800 | **800** | 11,23 | |
| 43710-1000-0900 | **900** | 12,84 | |
| 43710-1000-1000 | **1.000** | 14,06 | |
| Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan | | | |
| 43710-1000-5000 | **ab 1.001** | 14,06 kg/m² | |

| | |
|---|---|
| **Mindermengen** | Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- € |
| **Sonderlängen** | 7% Aufpreis |
| **Fugenplanung** | 10 % vom Nettowarenwert |
| **Tunnelfuge: halbrund** | 10% Aufpreis |

| Optionen / Aufpreise | Artikelnummer | Maße: mm | Netto-Preis in € |
|---|---|---|---|
| **Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert** | | | |
| | 11180-0000-0000 | | |
| **Lochausschnitte nach Plan** | | | |
|  | 11230-0000-0000 | **- Ø 50** | |
| | 11240-0000-0000 | **Ø 51 - 100** | |
| | 11250-0000-0000 | **Ø 101 - 250** | |
| **Querkraftfuge** | 11430-0000-0000 | **nach Statik** | |
| **Formstücke** | | **Einbaumaße** | |
|  **Umlenkung** | 43710-0400-0100 | **- 1000** | |
| | 43710-0400-0110 | **1001 - 2000** | |
| **Polygonschnitt** | 11510-0000-0000 | **nach Plan** | |
| **Konturschnitt** | 11520-0000-0000 | **nach Plan** | |
| **Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)** | | | |
| | 11600-0000-0000 | **0,8 / 100** | |
| | 11610-0000-0000 | **1,5 / 100** | |
| **Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm** | 11820-0000-0000 | | |
| **Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm** | 11830-0000-0000 | | |
| **Querkraft-Dorne** | alle Hersteller | | |
| **Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt**  | 11450-0000-0000 | **Typ 1 (Standard)** | |
| | 11455-0000-0000 | **Typ 2** | |
| | 11460-0000-0000 | **Typ 3** | |
| | 11465-0000-0000 | **Typ 4** | |
| | 11470-0000-0000 | **Typ 5** | |
| **Elektrische Entkopplung** | | | |
| | 11190-0000-0000 | | |
| **Ausführung nach Laserprotokoll** | | | |
| | 11570-0000-0000 | | |
| **Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand**  | 11650-0000-0000 | **200 / 150** | |
| | 11655-0000-0000 | **200 / 200** | |
| | 11660-0000-0000 | **200 / 250** | |
| **Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser** | | | |
| | 11870-0000-0000 | **30** | |
| | 11880-0000-0000 | **40** | |
| **Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer** | | | |
| **TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF** 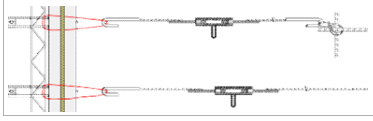 | | **siehe Produkt-gruppe 15** | |

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!