

Pressfugensysteme für Tunnel + Trog, zweiteilig, schraubbar

Wand- und Gewölbefugen

Regeldetail



Normengerechte Pressfugensysteme

ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung

TRiGOFORM® Pressfugensystem, zweiteilig, aus Stahl, blank, für Tunnelwand, mit werks. Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahl-Doppelbügeln, schraubbar, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, sowie innenlieg. FB-führung, nach FB-Typ, 15° geneigt. Stahlblech, 0,8 mm, verschraubt mit Spezialschrauben oder genietet.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
45710-2000-0400	400	10,41	
45710-2000-0500	500	12,61	
45710-2000-0600	600	14,82	
45710-2000-0700	700	17,02	
45710-2000-0800	800	19,23	
45710-2000-0900	900	21,43	
45710-2000-1000	1.000	23,64	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
45710-2000-5000	ab 1.001	23,64 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert
Tunnelfuge: halbrund	10% Aufpreis

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
 **Umlenkung**	45710-0400-0100	- 1000	
	45710-0400-0110	1001 - 2000	
Faserzementleiste, Vierkant / Dreikant, werkseitig eingeklebt			
	-	Anfrage	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus eco 200, für Bohrpfahl / Schlitzwand			
	11690-0000-0000		
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF			
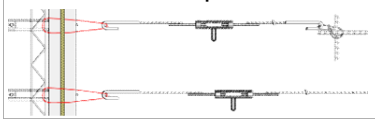		siehe Produkt-gruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu