


# 51800 W Edelstahl / Styrodur

Ausführung in Stahl, blank, siehe Art.-Nr. 41800 W

Normgerechte Abschalssysteme  
**TRIGOFORM**<sup>®</sup>  
... für Bauteilfugen

## Dehnfugensysteme, einteilig Wand

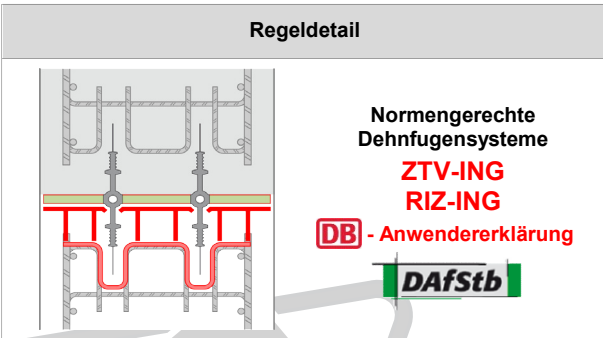

### Standardausführung

TRIGOFORM<sup>®</sup> Dehnfugensystem, einteilig, aus **Edelstahl Rostfrei\***, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, sowie 2-fach innenliegende Fugenbandführung. Werkseitige Anpassung an FB-Typ. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt. Edelstahlplatte, 0,8 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, einseitig. Trennfugeneinlage mit dem Bauteil flächenbündig. Elementlänge: 2.500 mm  
Ausführung: \*siehe Datenblatt  
**Bauseitige Abstützung erforderlich!**

| Produktinformationen                                   |              |                         | Preis |
|--|--------------|-------------------------|-------|
| Artikelnummer  | Einbaumaß mm | Element kg/m            | €/lfm |
| 51800-2000-0400  | 400          | 4,60                    |       |
| 51800-2000-0500  | 500          | 5,75                    |       |
| 51800-2000-0600  | 600          | 6,90                    |       |
| 51800-2000-0700  | 700          | 8,05                    |       |
| 51800-2000-0800  | 800          | 9,20                    |       |
| 51800-2000-0900  | 900          | 10,35                   |       |
| 51800-2000-1000  | 1.000        | 11,45                   |       |
| <b>Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan</b> |              |                         |       |
| 51800-2000-5000  | ab 1.001     | 11,45 kg/m <sup>2</sup> |       |

|               |   |
|---------------|---|
| Minder Mengen | Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- € |
| Sonderlängen  | 7% Aufpreis                                       |
| Fugenplanung  | 10% vom Nettowarenwert                            |

| Optionen / Aufpreise   | Artikelnummer   | Maße: mm               | Netto-Preis in € |
|--|-----------------|------------------------|------------------|
| Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert   | 11180-0000-0000 |                        |                  |
| Lochausschnitte nach Plan  | 11230-0000-0000 | - Ø 50                 |                  |
|  | 11240-0000-0000 | Ø 51 - 100             |                  |
|  | 11250-0000-0000 | Ø 101 - 250            |                  |
| Querkraftfuge  | 11430-0000-0000 | nach Statik            |                  |
| Formstücke   |                 | Einbaumaße             |                  |
| Umlenkung  | 51800-0400-0100 | - 1000                 |                  |
|  | 51800-0400-0110 | 1001 - 2000            |                  |
| Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm                       | 11820-0000-0000 |                        |                  |
| Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm | 11830-0000-0000 |                        |                  |
| Querkraft-Dorne  | alle Hersteller |                        |                  |
| Elektrische Entkopplung  | 11190-0000-0000 |                        |                  |
| Ausführung nach Laserprotokoll   | 11570-0000-0000 |                        |                  |
| Dichtwinkel aus <b>Edelstahl Rostfrei</b> , für Anschluss Bohrfahl - oder Schlitzwand                      | 11670-0000-0000 | 200 / 150              |                  |
|  | 11675-0000-0000 | 200 / 200              |                  |
|  | 11680-0000-0000 | 200 / 250              |                  |
| Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig im BA 2 eingeschweißt, e = 600 mm           | 11480-0000-0000 |                        |                  |
| Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur  | 11870-0000-0000 | 30                     |                  |
|  | 11880-0000-0000 | 40                     |                  |
| Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer   |                 |                        |                  |
| TRIGOFORM <sup>®</sup> Schnellspan- und Rückverankerungssysteme DF   |                 |                        |                  |
|  |                 | siehe Produktgruppe 15 |                  |
| Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik  | 11130-0000-0000 |                        |                  |

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

### Kontakt:

TRIGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu