

51810 W
Edelstahl / Styrodur
Ausführung in Stahl, blank, siehe Art.-Nr. 41810 W

Dehnfugensysteme, dreiteilig, schraubbar
Wand

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
TRiGOFORM® Dehnfugensystem, dreiteilig, aus Edelstahl Rostfrei*, für Wand, mit werks. Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahl-Doppelbügeln, schraubbar, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, sowie 2-fach innenliegende FB-führung. Werkseitige Anpassung an FB-Typ. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt mit Spezialschrauben und Dichtung. Edelstahlplatte, 0,8 mm, mit Edelstahl- Aussteifungsrippen, 60 mm, beidseitig. Trennfugeneinlage mit dem Bauteil flächenbündig.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: *siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
51810-2000-0400	400	5,50	
51810-2000-0500	500	6,65	
51810-2000-0600	600	7,80	
51810-2000-0700	700	8,95	
51810-2000-0800	800	10,10	
51810-2000-0900	900	11,25	
51810-2000-1000	1.000	12,40	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
51810-2000-5000	ab 1.001	12,40 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert			
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
 **Umlenkung**	51810-0400-0100	- 1000	
	51810-0400-0110	1001 - 2000	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung			
	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus Edelstahl Rostfrei, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand			
	11670-0000-0000	200 / 150	
	11675-0000-0000	200 / 200	
	11680-0000-0000	200 / 250	
Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig im BA 2 eingeschweißt, e = 600 mm			
	11480-0000-0000		
Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			
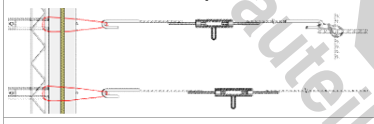		siehe Produkt-gruppe 15	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik			
	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu