


**Pressfugensysteme, einteilig**  
**Bodenplatte**

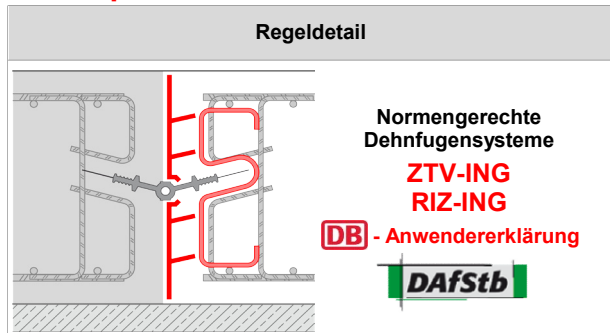

Normgerechte  
 Dehnfugensysteme  
**ZTV-ING**  
**RIZ-ING**  
**DB - Anwendererklärung**  
**DAfstb**

**Standardausführung**

TRIGOFORM® Pressfugensystem, einteilig, aus **Edelstahl Rostfrei\***, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung und einseitig aufgeschweißten Baustahlbügeln, walzblank, als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. Edelstahlplatte, 1,5 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, 15° Kantung, einseitig. Edelstahlplatte mit dem bauteil flächenbündig.

Elementlänge: 2.500 mm

Ausführung: \*siehe Datenblatt

**Bauseitige Abstützung erforderlich !**

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
52100-1000-0400	400	9,31	
52100-1000-0500	500	11,51	
52100-1000-0600	600	13,72	
52100-1000-0700	700	15,92	
52100-1000-0800	800	18,13	
52100-1000-0900	900	20,33	
52100-1000-1000	1.000	22,54	
<b>Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan</b>			
52100-1000-5000	ab 1.001	22,54 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
<b>Kronenschnitt</b> 	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
<b>Lochausschnitte nach Plan</b> 	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
<b>Querkraftfuge</b> 	11430-0000-0000	nach Statik	
	<b>Formstücke</b>		
	52100-0400-0100	Einbaumaße - 1000	
	52100-0400-0110	1001 - 2000	
	52100-0400-0500	- 1000	
	52100-0400-0510	1001 - 2000	
<b>Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b>			
	11820-0000-0000		
<b>Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b>			
	11830-0000-0000		
<b>Querkraft-Dorne</b>			
	alle Hersteller		
<b>Ausführung nach Laserprotokoll</b>			
	11570-0000-0000		
<b>Dichtwinkel, aus Edelstahl, für Bohrfahl / Schlitzwand</b>			
	11695-0000-0000		
<b>Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig eingeschweißt im BA 2, e = 600 mm</b>			
	11480-0000-0000		
<b>Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer</b>			
<b>TRIGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF</b>			
		siehe Produktgruppe 15	
<b>Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik</b>			
	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!