Pressfugensysteme, einteilig
Bodenplatte

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
TRiGOFORM® Pressfugensystem, einteilig, aus Edelstahl Rostfrei*, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung und einseitig aufgeschweißten Baustahlbügeln, walzblank, als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. Edelstahlplatte, 1,5 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, 15° Kantung, einseitig. Edelstahlplatte mit dem bauteil flächenbündig.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: *siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
52100-1000-0400	400	9,31	
52100-1000-0500	500	11,51	
52100-1000-0600	600	13,72	
52100-1000-0700	700	15,92	
52100-1000-0800	800	18,13	
52100-1000-0900	900	20,33	
52100-1000-1000	1.000	22,54	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
52100-1000-5000	ab 1.001	22,54 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
 **Umlenkung**	52100-0400-0100	- 1000	
	52100-0400-0110	1001 - 2000	
Voute	52100-0400-0500	- 1000	
	52100-0400-0510	1001 - 2000	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus Edelstahl, für Bohrpfahl / Schlitzwand	11695-0000-0000		
Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig eingeschweißt im BA 2, e = 600 mm			
	11480-0000-0000		
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF 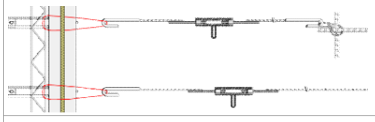		siehe Produkt-gruppe 15	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

TRiGOSYS GmbH
Oerlsdorfer Straße 47 · 96524 Föritztal / Thüringen · Tel. 036761 - 5259 - 0 · Fax 036761 - 5259 - 52 · info@trigosys.de · www.trigoform.eu
Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt! AB · 22.07.2019