


52150 B Edelstahl

Ausführung in Stahl, blank, siehe Art.-Nr. 42150 B

Normgerechte Abschalssysteme
TRIGOFORM[®]
... für Bauteilfugen

Pressfugensysteme, einteilig Bodenplatte

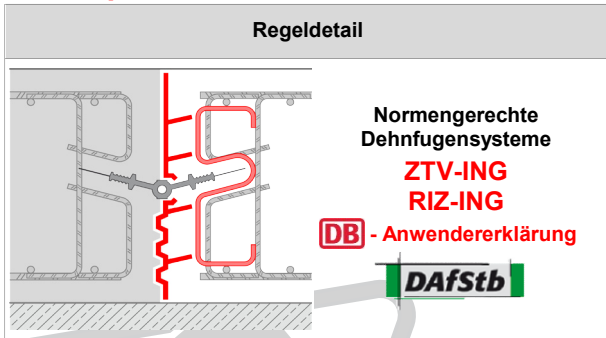

Standardausführung

TRIGOFORM[®] Pressfugensystem, einteilig, aus **Edelstahl Rostfrei***, für Bodenplatte, Unterteil profiliert nach Eurocode 2, bzw. DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, mit werkseitiger Aussteifung und einseitig aufgeschweißten Baustahlbügeln, walz-blank, als Elementfuß. Stoßübergreifung, innenl. Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. Edelstahlplatte, 1,5 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, 15° Kantung, einseitig. Edelstahlplatte mit dem bauteil flächenbündig. Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: *siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich!

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
52150-1000-0400	400	9,61	
52150-1000-0500	500	11,81	
52150-1000-0600	600	14,02	
52150-1000-0700	700	16,22	
52150-1000-0800	800	18,43	
52150-1000-0900	900	20,63	
52150-1000-1000	1.000	22,84	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
52150-1000-5000	ab 1.001	22,84 kg/m ²	

Minder Mengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke			
	52100-0400-0100	Einbaumaße - 1000	
	52100-0400-0110	1001 - 2000	
	52100-0400-0500	- 1000	
	52100-0400-0510	1001 - 2000	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus Edelstahl, für Bohrfahl / Schlitzwand			
	11695-0000-0000		
Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig eingeschweißt im BA 2, e = 600 mm			
	11480-0000-0000		
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRIGOFORM[®] Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF			
		siehe Produktgruppe 15	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik			
	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:

TRIGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu