Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, einteilig

Wand- und Gewölbefugen

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme

ZTV-ING
RIZ-ING

DB - Anwendererklärung

Standardausführung

TRiGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Edelstahl Rostfrei*, für Tunnelwand, mit werkseitiger Aussteifung und beidseitig aufgeschweißten Baustahlstäben als Elementaussteifung, mit Stoßübergreifung. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezial-schrauben und Dichtung. Edelstahlplatte, 0,8 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, beidseitig. Trennfugeneinlage mit dem Bauteil flächenbündig.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: *siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
53510-2000-0400	**400**	4,85	
53510-2000-0500	**500**	6,10	
53510-2000-0600	**600**	7,30	
53510-2000-0700	**700**	8,50	
53510-2000-0800	**800**	9,75	
53510-2000-0900	**900**	10,95	
53510-2000-1000	**1.000**	12,15	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
53510-2000-5000	**ab 1.001**	12,15 kg/m²	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**
Tunnelfuge: halbrund	**10% Aufpreis**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert			
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan 	11230-0000-0000	**- Ø 50**	
	11240-0000-0000	**Ø 51 - 100**	
	11250-0000-0000	**Ø 101 - 250**	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	**nach Statik**	
Querkraft-Dorne	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus Edelstahl Rostfrei, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand 	11670-0000-0000	**200 / 150**	
	11675-0000-0000	**200 / 200**	
	11680-0000-0000	**200 / 250**	
Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig im BA 2 eingeschweißt, e = 600 mm	11480-0000-0000		
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser	11870-0000-0000	**30**	
	11880-0000-0000	**40**	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF 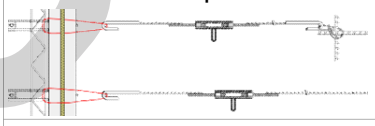		**siehe Produkt-gruppe 15**	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!