


Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, zweiteilig, schraubbar
Wand- und Gewölbefugen

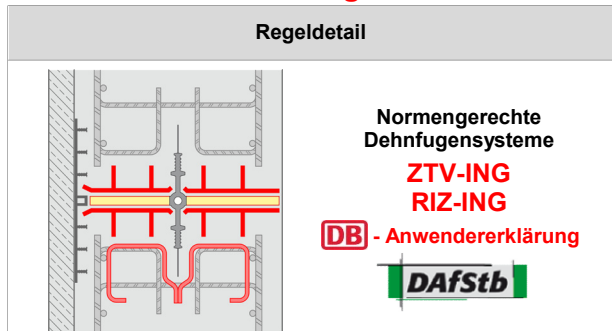

Normengerechte
 Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
Dafstb

Standardausführung
 TRIGOFORM[®] Dehnfugensystem, zweiteilig, aus **Edelstahl Rostfrei**, für Tunnelwand, mit werkseitiger Aussteifung und beidseitig aufgeschweißten Baustahl-Doppelbügeln, schraubbar, walzblank, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, sowie außen- und innenl. FB-führung. Werkseitige Anpassung an FB-Typ. Trennfugeneinlage aus Mineralw. nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezial-schrauben und Dichtung. Edelstahlplatte, 0,8 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, beidseitig. Fugeneinl. mit dem Bauteil flächenbündig.
 Elementlänge: 2.500 mm
 Ausführung: *siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

| Produktinformationen | | | Preis |
|--|--------------|-------------------------|-------|
| Artikelnummer | Einbaumaß mm | Element kg/m | €/lfm |
| 53720-2000-0400 | 400 | 6,70 | |
| 53720-2000-0500 | 500 | 7,50 | |
| 53720-2000-0600 | 600 | 8,30 | |
| 53720-2000-0700 | 700 | 9,10 | |
| 53720-2000-0800 | 800 | 10,30 | |
| 53720-2000-0900 | 900 | 12,00 | |
| 53720-2000-1000 | 1.000 | 13,20 | |
| Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan | | | |
| 53720-2000-5000 | ab 1.001 | 13,20 kg/m ² | |

| | |
|----------------------|---|
| Minder Mengen | Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- € |
| Sonderlängen | 7% Aufpreis |
| Fugenplanung | 10 % vom Nettowarenwert |
| Tunnelfuge: halbrund | 10% Aufpreis |

| Optionen / Aufpreise | Artikelnummer | Maße: mm | Netto-Preis in € |
|--|-----------------|-------------------|------------------------|
| Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert | 11180-0000-0000 | | |
| Lochausschnitte nach Plan | 11230-0000-0000 | - Ø 50 | |
| | 11240-0000-0000 | Ø 51 - 100 | |
| | 11250-0000-0000 | Ø 101 - 250 | |
| Querkraftfuge | 11430-0000-0000 | nach Statik | |
| Formstücke | 53720-0400-0100 | Einbaumaße - 1000 | |
| Umlenkung | 53720-0400-0110 | 1001 - 2000 | |
| Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm | 11820-0000-0000 | | |
| Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm | 11830-0000-0000 | | |
| Querkraft-Dorne | alle Hersteller | | |
| Elektrische Entkopplung | 11190-0000-0000 | | |
| Ausführung nach Laserprotokoll | 11570-0000-0000 | | |
| Dichtwinkel aus Edelstahl Rostfrei , für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand | 11670-0000-0000 | 200 / 150 | |
| | 11675-0000-0000 | 200 / 200 | |
| | 11680-0000-0000 | 200 / 250 | |
| Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig im BA 2 eingeschweißt, e = 600 mm | 11480-0000-0000 | | |
| Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser | 11870-0000-0000 | 30 | |
| | 11880-0000-0000 | 40 | |
| Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer | | | |
| TRIGOFORM [®] Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF | | | siehe Produktgruppe 15 |
| Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik | 11130-0000-0000 | | |

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!