


# 55710 W Edelstahl

Ausführung in Stahl, blank, siehe Art.-Nr. 45710 W

Normgerechte Abschalssysteme  
**TRIGOFORM**<sup>®</sup>  
... für Bauteilfugen

## Pressfugensysteme für Tunnel + Trog, zweiteilig, schraubbar Wand- und Gewölbefugen

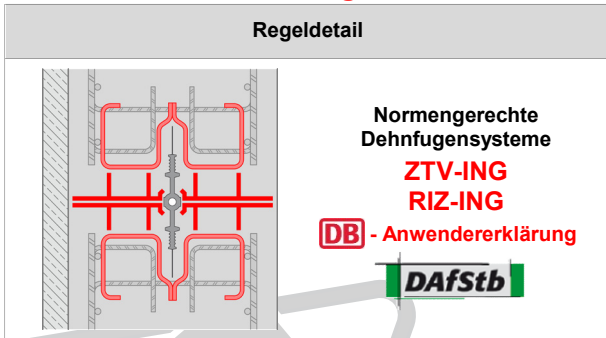

### Standardausführung

TRIGOFORM<sup>®</sup> Pressfugensystem, zweiteilig, aus **Edelstahl Rostfrei\***, für Tunnelwand, mit werkseitiger Aussteifung und beidseitig aufgeschweißten Baustahl-Doppelbügeln, schraubbar, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach FB-Typ. 2 Edelstahlplatten, 0,8 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, beidseitig. Verschraubt mit Spezialschrauben oder genietet. Edelstahlplatten mit dem bauteil flächenbündig.

Elementlänge: 2.500 mm

Ausführung: \*siehe Datenblatt

**Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !**

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
55710-2000-0400	400	10,41	
55710-2000-0500	500	12,61	
55710-2000-0600	600	14,82	
55710-2000-0700	700	17,02	
55710-2000-0800	800	19,23	
55710-2000-0900	900	21,43	
55710-2000-1000	1.000	23,64	
<b>Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan</b>			
55710-2000-5000	ab 1.001	23,64 kg/m <sup>2</sup>	

<b>Mindermengen</b>	<b>Zuschlag 30,- €</b> , bei Nettowarenwert unter 500,- €
<b>Sonderlängen</b>	<b>7% Aufpreis</b>
<b>Fugenplanung</b>	<b>10% vom Nettowarenwert</b>
<b>Tunnelfuge: halbrund</b>	<b>10% Aufpreis</b>

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
<b>Kronenschnitt</b> 	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
<b>Lochausschnitte nach Plan</b> 	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
<b>Querkraftfuge</b> 	11430-0000-0000	nach Statik	
<b>Formstücke</b> 	Umlenkung	Einbaumaße - 1000 1001 - 2000	
<b>Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b> 	11820-0000-0000		
<b>Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm</b> 	11830-0000-0000		
<b>Querkraft-Dorne</b> 	alle Hersteller		
<b>Ausführung nach Laserprotokoll</b> 	11570-0000-0000		
<b>Dichtwinkel, aus Edelstahl Rostfrei, für Bohrfahl / Schlitzwand</b> 	11695-0000-0000		
<b>Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig eingeschweißt im BA 2, e = 600 mm</b> 	11480-0000-0000		
<b>Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer</b>			
<b>TRIGOFORM<sup>®</sup> Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF</b> 			
siehe Produktgruppe 15			
<b>Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik</b> 11130-0000-0000			

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

**Kontakt:**

TRIGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu