Dehnfugensysteme, einteilig
Bodenplatte

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung

Standardausführung
TRiGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Edelstahl Rostfrei*, für Bodenplatte, ohne werkseitige Aussteifung, mit Elementfuß aus Edelstahl, mit Stoßübergreifung. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Dichtung. Edelstahlplatte, 0,8 mm, beidseitig und Trennfugeneinlage mit dem Bauteil flächenbündig.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: *siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
50100-1000-0150	150	2,70	
50100-1000-0200	200	2,90	
50100-1000-0250	250	3,20	
50100-1000-0300	300	3,40	
50100-1000-0350	350	3,85	
50100-1000-0400	400	4,10	
50100-1000-0450	450	4,30	
50100-1000-0500	500	5,40	
50100-1000-0550	550	5,65	
50100-1000-0600	600	6,55	
50100-1000-0650	650	6,80	
50100-1000-0700	700	7,90	
50100-1000-0750	750	8,15	
50100-1000-0800	800	9,15	
50100-1000-0850	850	9,40	
50100-1000-0900	900	10,35	
50100-1000-0950	950	10,50	
50100-1000-1000	1.000	10,70	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
50100-1000-5000	ab 1.001	10,70 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert			
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		**Einbaumaße**	
Ecke	50100-0400-0200	- 1000	
	50100-0400-0210	1001 - 2000	
 **T-Stück**	50100-0400-0300	- 1000	
	50100-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	50100-0400-0400	- 1000	
	50100-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	50100-0400-0500	- 1000	
	50100-0400-0510	1001 - 2000	
 **Z-Stück**	50100-0400-0600	- 1000	
	50100-0400-0610	1001 - 2000	
Elektrische Entkopplung			
	11190-0000-0000		
Dichtwinkel aus Edelstahl Rostfrei, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand 	11670-0000-0000	200 / 150	
	11675-0000-0000	200 / 200	
	11680-0000-0000	200 / 250	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF 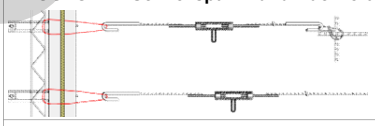		siehe Produkt-gruppe 15	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik			
	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!