


Dehn- / Pressfugensysteme, zweiteilig
Bodenplatte

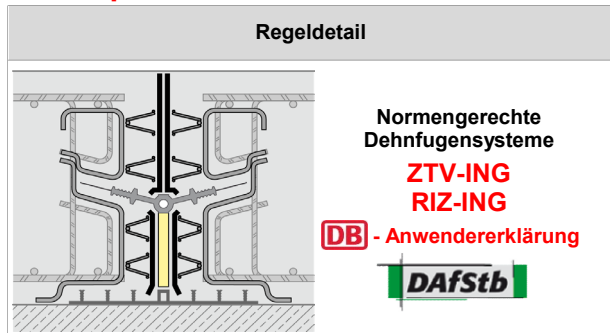

Normengerechte
 Dehnfugensysteme

ZTV-ING
RIZ-ING

DB - Anwendererklärung



Standardausführung



TRIGOFORM[®] Dehn- / Pressfugensystem, zweiteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, mit werks. Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß. Stoßübergreifung, innenl. FB-führung, nach FB-Typ, 15° geneigt und außenl. Fugengband. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinl. im Unterteil aus Mineralw., DIN EN 13501-1, 20 mm, verschr. mit Spezialschr. und Spezialdübel. Elementlänge: 2.400 mm




















Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
40510-1000-0400	400	10,81	
40510-1000-0500	500	11,70	
40510-1000-0600	600	12,59	
40510-1000-0700	700	13,42	
40510-1000-0800	800	14,40	
40510-1000-0900	900	15,29	
40510-1000-1000	1.000	16,20	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
40510-1000-5000	ab 1.001	16,20 kg/m ²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10% vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrfahl - oder Schlitzwand			
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
Dehnfugengband und DFA aus PVC oder Elastomer			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochsausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
	Umlenkung	40510-0400-0100	- 1000
		40510-0400-0110	1001 - 2000
	Ecke	40510-0400-0200	- 1000
		40510-0400-0210	1001 - 2000
	T-Stück	40510-0400-0300	- 1000
		40510-0400-0310	1001 - 2000
	Kreuz	40510-0400-0400	- 1000
		40510-0400-0410	1001 - 2000
	Voute	40510-0400-0500	- 1000
		40510-0400-0510	1001 - 2000
	Z-Stück	40510-0400-0600	- 1000
		40510-0400-0610	1001 - 2000
	Rund	40510-0400-0700	- 1000
		40510-0400-0710	1001 - 2000
	Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan
	Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Schwerlastprofil, siehe Datenblatt			
	Typ 1	11350-0000-0000	Stahl, walzblank
		11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301
	Typ 2	11360-0000-0000	Stahl, walzblank
		11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge			
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRIGOFORM[®] Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			
			siehe Produktgruppe 15

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!