


# 41110 B (alt = 45350)

## Stahl, blank / Styrodur

Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 51110 B

### Dehnfugensysteme, einteilig

#### Bodenplatte

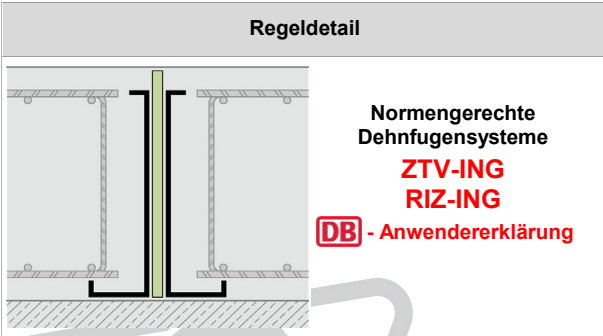

Normgerechte  
Dehnfugensysteme

**ZTV-ING**  
**RIZ-ING**

**DB** - Anwendererklärung

#### Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Bodenplatte, ohne werkseitige Aussteifung, mit Elementfuß beidseitig und Stoßübergreifung. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt mit Spezialdübel. Oben 50 mm Überstand.

Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt

**Bauseitige Abstützung erforderlich !**

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
41110-1000-0150	150	3,66	
41110-1000-0200	200	4,35	
41110-1000-0250	250	5,40	
41110-1000-0300	300	6,12	
41110-1000-0350	350	6,84	
41110-1000-0400	400	7,80	
41110-1000-0450	450	8,76	
41110-1000-0500	500	9,36	
41110-1000-0550	550	10,11	
41110-1000-0600	600	10,80	
41110-1000-0650	650	11,52	
41110-1000-0700	700	12,27	
41110-1000-0750	750	12,92	
41110-1000-0800	800	13,60	
41110-1000-0850	850	14,32	
41110-1000-0900	900	15,05	
41110-1000-0950	950	15,78	
41110-1000-1000	1.000	16,46	
<b>Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan</b>			
41110-1000-5000	ab 1.001	16,46 kg/m²	

Minder Mengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10% vom Nettowarenwert



Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
Ecke	41110-0400-0200	- 1000	
	41110-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	41110-0400-0300	- 1000	
	41110-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	41110-0400-0400	- 1000	
	41110-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	41110-0400-0500	- 1000	
	41110-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	41110-0400-0600	- 1000	
	41110-0400-0610	1001 - 2000	
	41110-0400-0700	- 1000	
	41110-0400-0710	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrfahl - oder Schlitzwand			
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge			
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
TRIGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			
		siehe Produktgruppe 15	