


41455 B

Stahl, blank / Styrodur

Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte

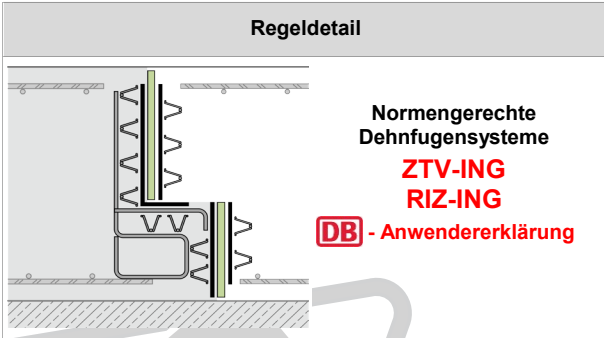

Normgerechte
Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung

Standardausführung
 TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, Z-Form, mit werkseitiger Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln, sowie Stoßübergreifung. Horizontales Staublech nach Bedarf. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt.
 Elementlänge: 2.400 mm
 Ausführung: siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
41455-1000-0400	400		
41455-1000-0500	500		
41455-1000-0600	600		
41455-1000-0700	700		
41455-1000-0800	800		
41455-1000-0900	900		
41455-1000-1000	1.000		
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
41455-1000-5000	ab 1.001		

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
Ecke	41455-0400-0200	- 1000	
	41455-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	41455-0400-0300	- 1000	
	41455-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	41455-0400-0400	- 1000	
	41455-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	41455-0400-0500	- 1000	
	41455-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	41455-0400-0600	- 1000	
	41455-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	41455-0400-0700	- 1000	
	41455-0400-0710	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Schwerlastprofil, siehe Datenblatt			
Typ 1	11350-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Typ 2	11360-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRIGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			
		siehe Produktgruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!