


Dehnfugensysteme, dreiteilig, schraubbar
Wand

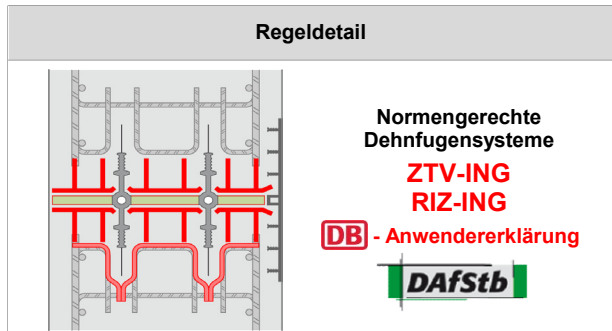

Normengerechte
 Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
 TRIGOFORM[®] Dehnfugensystem, dreiteilig, aus **Edelstahl Rostfrei***, für Wand, mit werks. Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahl-Doppelbügeln, schraubbar, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, 2-fach innenl. FB-führung, sowie außenliegendes Fugenband. Werkseitige Anpassung an FB-Typ. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt mit Spezialschrauben und Dichtung. Edelstahlplatte, 0,8 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, beidseitig. Trennfugeneinlage mit dem Bauteil flächenbündig.
 Elementlänge: 2.500 mm
 Ausführung: *siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikelnummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
51820-2000-0400	400	5,95	
51820-2000-0500	500	7,10	
51820-2000-0600	600	8,25	
51820-2000-0700	700	9,40	
51820-2000-0800	800	10,55	
51820-2000-0900	900	11,70	
51820-2000-1000	1.000	12,80	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
51820-2000-5000	ab 1.001	12,80 kg/m ²	

Minder Mengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke	51820-0400-0100	Einbaumaße - 1000	
Umlenkung	51820-0400-0110	1001 - 2000	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteiler, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus Edelstahl Rostfrei , für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand	11670-0000-0000	200 / 150	
	11675-0000-0000	200 / 200	
	11680-0000-0000	200 / 250	
Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig im BA 2 eingeschweißt, e = 600 mm	11480-0000-0000		
Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRIGOFORM [®] Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			
		siehe Produktgruppe 15	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!